

BAITRACK TR110/70V

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

Produzione massima dell'Unità Mobile - Max output	T/h 200
Peso - Weight	Kg. 51.200
Pezzatura max d'alimentazione - Recommended max feeding size	mm. 600
Potenza motore diesel (a 1800 g/1') - Installed power of diesel motor	Hp 240

MACCHINE COMPONENTI L'UNITA' MOBILE IN VERSIONE STANDARD MACHINES WHICH FORM THE STANDARD MOBILE CRUSHING UNIT


ALIMENTATORE VIBRANTE - VIBRATING FEEDER	mod. AVC 9/44
FRANTIOIO A MASCELLE - JAW CRUSHER	mod. BP 110/70
NASTRO TRASPORTATORE ESTRATTORE - EXTRACTING CONVEYOR BELT	mod. NT 80/9

OPTIONAL OPTIONALS

NASTRO TRASPORTATORE ESTRATTORE (scarto) - EXTRACTING CONVEYOR BELT (WASTE)	mod. NT 65/4,5
SEPARATORE MAGNETICO A NASTRO - MAGNETIC SEPARATOR BELT	mod. SM 80/80

La produzione reale è vincolata alla regolazione delle macchine di frantumazione ed alle dimensioni dei prodotti selezionati che si vogliono ottenere (vedere deplianti macchine singole).
The real output is bound to the adjustment of the crushing machines and to the dimensions of the screened products which will be obtained (see separate brochure for each machine).

DIMENSIONI DIMENSIONS

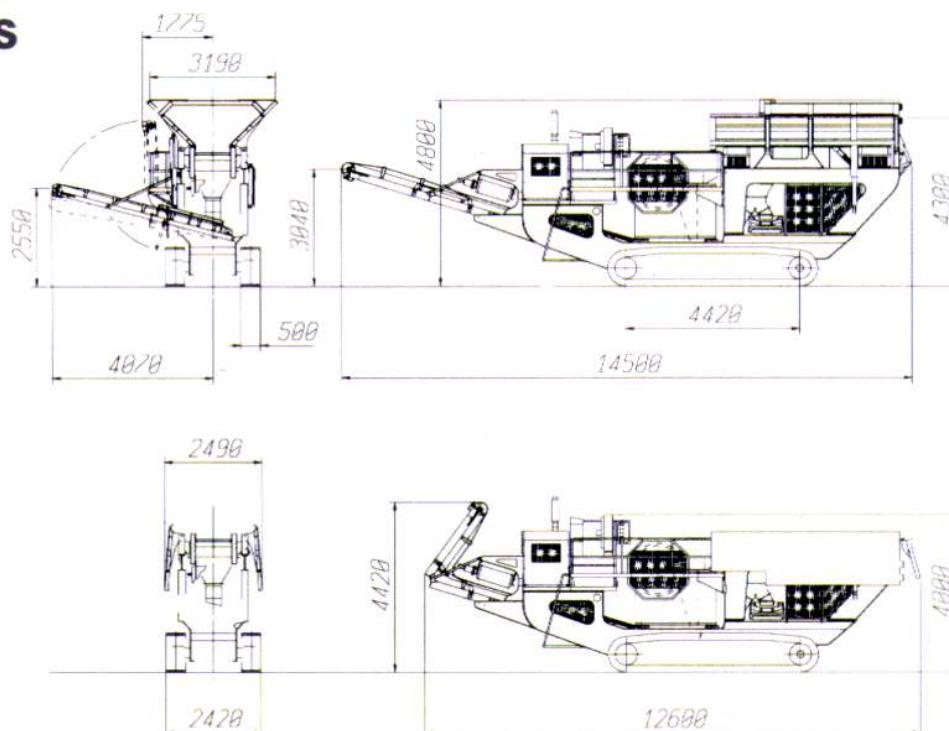

Le caratteristiche, foto e dimensioni non sono impegnative e la Baioni Crushing Plants SpA si riserva il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche e commerciali senza preavviso.
Characteristics, photo and dimensions are not bending and the Baioni Crushing Plants Company reserves the right to modify them due to technical and commercial reasons.



BAIONI



Baioni Crushing Plants SpA - via Cesanense 176 - 61040 Monteporzio (PS) - tel. 071/7950313 r.a. - fax 071/7950207 - E-mail: bcp@fastnet.it